Automatyczne monorail 3

10808

Maximale detailgrootte B600 H2000 D3200mm
Transportsnelheid 1,5 m/min
Afmetingen hal 64000x14450mm
Lengte transportband: 235mb

Oppervlaktevoorbereiding: 8-traps tunnelcarwash MT1-8
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2500 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H

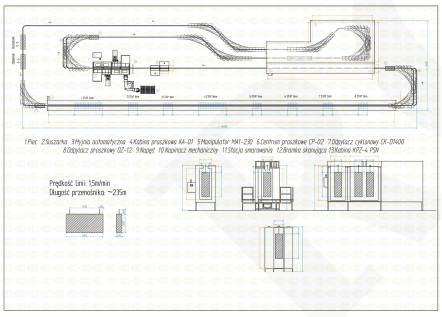

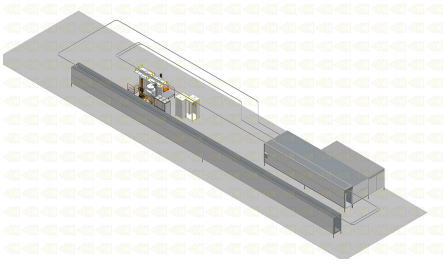

10809

Maximale detailgrootte B500 H2500 D1500mm
Transportsnelheid 0,8 m/min

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Afmetingen hal 27000x12000mm
Lengte transportband: 105mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2500 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H

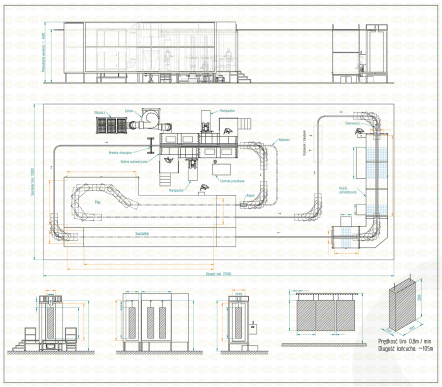

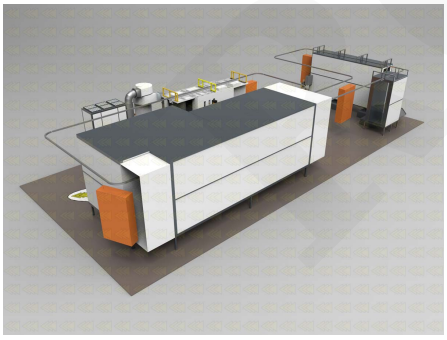

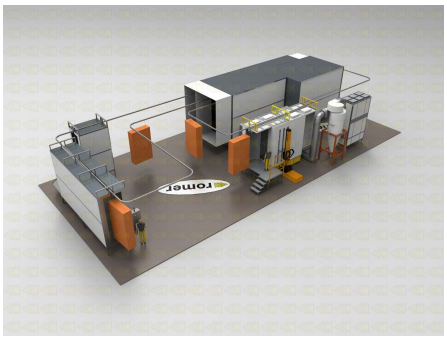

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

10810

Maximale detailgrootte B300 H1300 D600mm
Transportsnelheid 0,5 m/min
Afmetingen hal 20000x10000mm
Lengte transportband: 90mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H

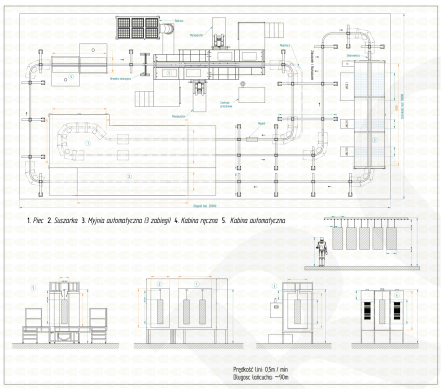

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl