

# Automatyczne monorail 3

10808

**Maximális részletméret** W600 H2000 D3200mm

**Szállítószalag sebessége** 1,5 m/perc

**Csarnok méretei** 64000x14450mm

**Szállítószalag hossza:** 235 mb

**Felület előkészítés:** 8 fokozatú alagút autómosó MT1-8

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 12 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)



**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2500 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

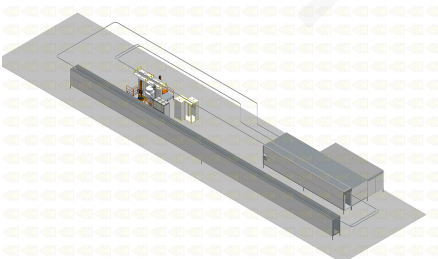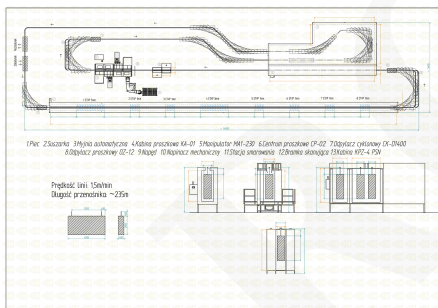

10809

**Maximális részletméret** W500 H2500 D1500mm

**Szállítószalag sebessége** 0,8 m/perc

**Csarnok méretei** 27000x12000mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Szállítószalag hossza:** 105 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómosó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 10 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)




**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2500 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

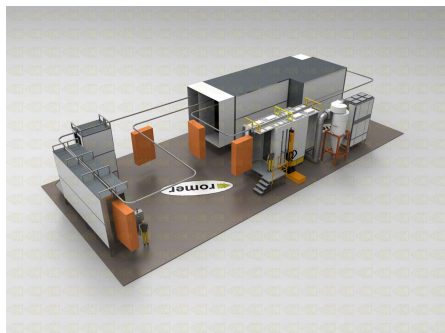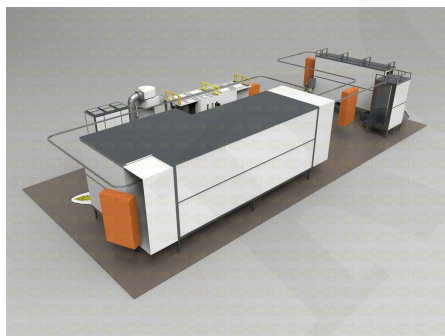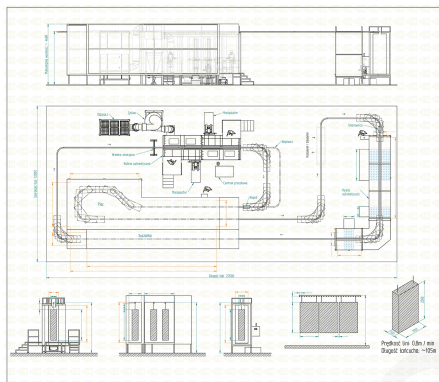

# 10810

**Maximális részletméret** W300 H1300 D600mm

**Szállítószalag sebessége** 0,5 m/perc

**Csarnok méretei** 20000x10000mm

**Szállítószalag hossza:** 90 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómósó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 6 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)

**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végso szűrő OZ-8H

