



Myjnie przejezdne tunelowe

Építkezés

Belső burkolat rozsdamentes acélból



Szivattyúk rozsdamentes acélból

**Állítható szélességű függönyökkel
elválasztott zónák**





Könnyű hozzáférés a tartályokhoz az autómósón kívülről

Cseppzónák a folyamatok között



Szögprofilú permetező csövek


Moduláris felépítés





Szigetelt ház, könnyen eltávolítható panelekből

Rácsok a kezelő számára az autómosóba való belépéshez

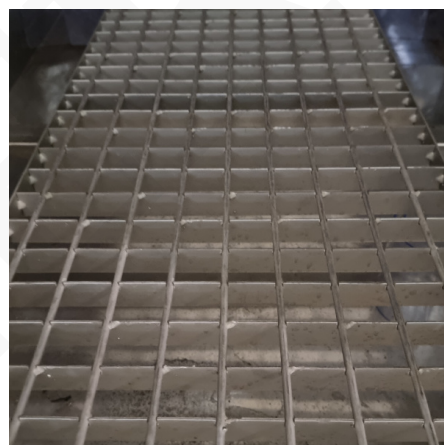

Az egyes folyamatok előszűrése

Az autómosó bemeneti nyílásának szélességét tolóajtók szabályozzák







Műanyag cserélhető fúvókák állítható szórási szöggel


Előnyök

Alacsony folyadéktranszfer

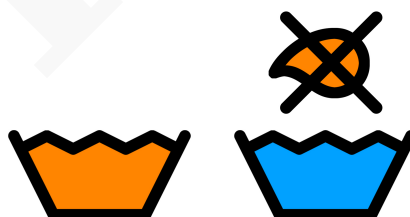

Nagy mosási pontosság

Zártkörű mosás



Ellenőrzés

Intuitív 7"



Bejelentkezés technológusoknak és
üzemeltetőknek

Kaszkádszintek programozása és súrolási
frissítés

ON/OFF				
Poziom görny zbiornik 1	Poziom görny zbiornik 2	Poziom görny zbiornik 3	Poziom görny zbiornik 4	Poziom görny zbiornik 5
2500[L]	2700[L]	1500[L]	1500[L]	2000[L]
Poziom dolny zbiornik 1	Poziom dolny zbiornik 2	Poziom dolny zbiornik 3	Poziom dolny zbiornik 4	Poziom dolny zbiornik 5
2200[L]	2400[L]	1200[L]	1200[L]	1700[L]
Uzupełnianie z: ZBIORNIK 2	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 3	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 4	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 5	Uzupełnianie z: SIEĆ



érintőpanel vezérlés Beépített autómosó munkanaptár

Beépített naptár a vezetőképesség, a kémiai kezelések és mosások pH-jának figyelésére



Modbus kommunikáció más master vezérlőkkel

Felszerelés

A vegyszeres kezelés szűrése áramlási szűrővel





Az egyes tartályokban lévő folyadék mennyiségének fokozatmentes mérése

Nyomásmérővel felszerelt csővezetékek



Automatikus kaszkád folyamatok között - pneumatikus szelepekkel vezérelve


Közvetlen fűtés égővel vagy elektromos fűtőberendezéssel





Füstölők a sín teljes hosszában

Kiegészítő tömítés a sín alatt

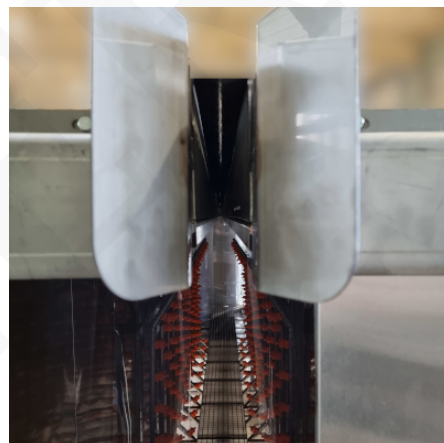

A szivattyúk áramlását manuálisan szabályozzák pillangószelepekkel, opcionálisan inverteres inverterekkel