


Preparazione della superficie

La preparazione della superficie viene utilizzata come primo passaggio prima della verniciatura a polvere o a umido.

L'obiettivo è migliorare l'adesione della vernice. Indubbiamente, ogni dettaglio deve essere sgrassato prima della verniciatura. T-RawiT-Rawi e qualsiasi altro processo di sgrassaggio sono progettati per migliorare la durata del rivestimento. La resistenza del rivestimento applicato viene testata in una camera di nebbia salina.

La selezione dei dispositivi appropriati, compreso il processo tecnologico, dovrebbe essere effettuata in base ai requisiti di qualità del destinatario della merce (durata della garanzia per il rivestimento).

[*Scopri di più sulla selezione dei dispositivi appropriati a questo indirizzo LINK Leggi di più...*](#)

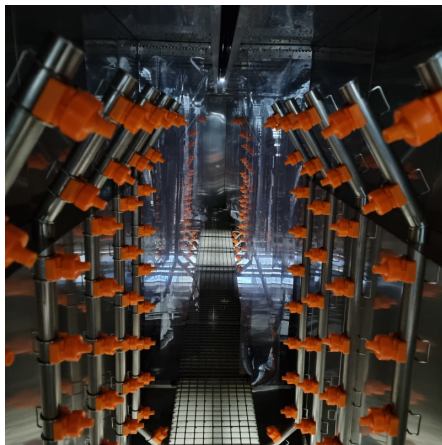

[Myjnie przejazdne tunelowe](#)

Minimalizacja migracji
Wysoka wydajność mycia



[Autolavaggi automatici con asciugatura](#)

Lavaggio automatico, alta capacità



[Idropulitrici](#)

Veloce ed efficace per officine di verniciatura manuale



[Bagni ad immersione](#)

Najskuteczniejsze do małych detali, do profesjonalnych rozwiązań



[Detergenti ad ultrasuoni](#)

Duża precyzja mycia małych detali



[System wannowy do strippingu](#)

Automatyczna praca