


Automatisk bilvask med t rking

Lukket sirkel

opptil 3 faser

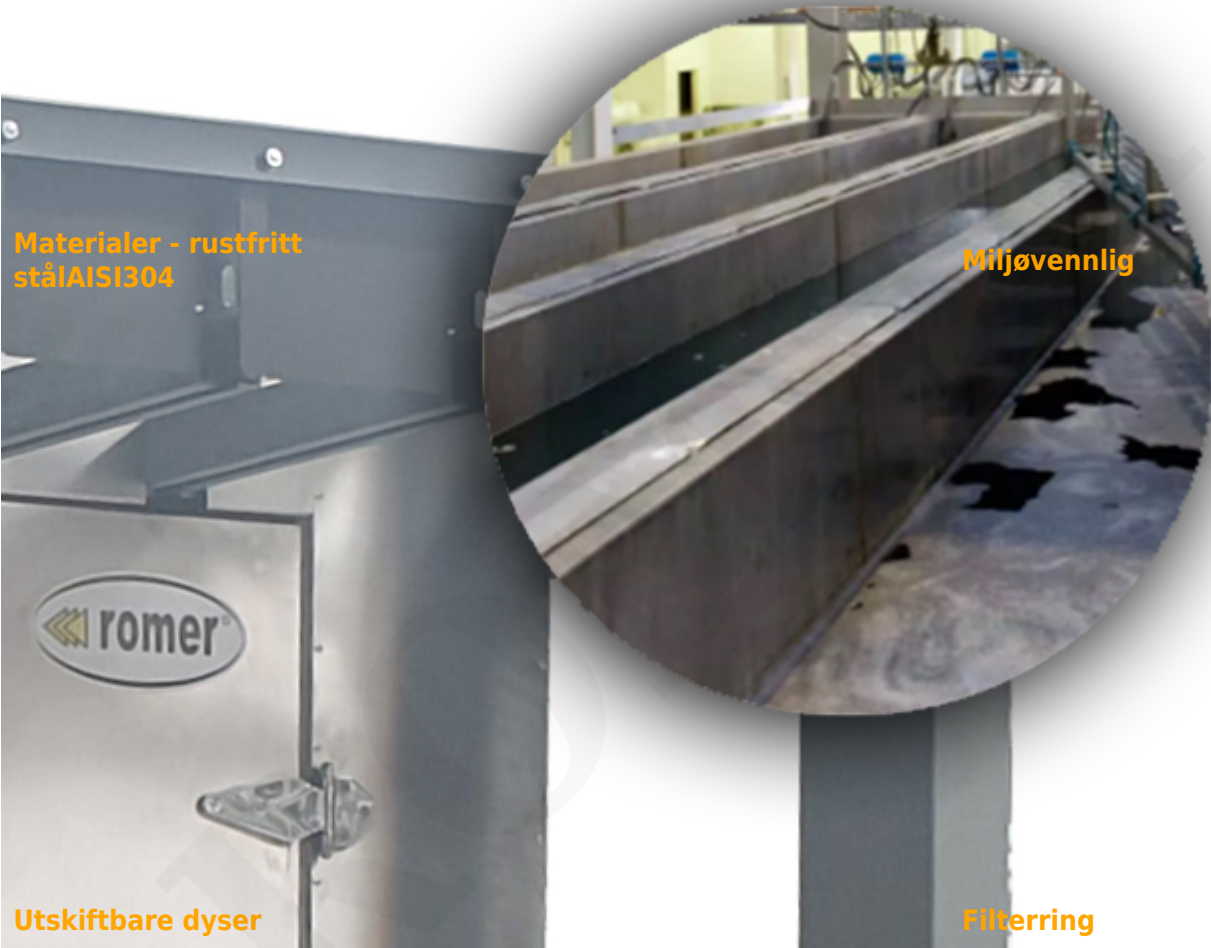

- Intelligent kontroll - i tilfelle str mbrudd
- mikroprosessorkontrollmikroprosessorkontrollPLC
- Helautomatisk
- for hver behandling for Separate r r, dyser,   minimere blanding

Modell	MAS-30-2
Dimensjoner p� arbeidsst�rrelse	3000 D. x 1800 H. x 1200 W.
Str�mforsyning	Elektrisk
Nominell kraft	21kW
Spennin g	380V

Dyser mengde	250 pcs.
Pumper	Syrebestandig 1200L / min
Blandingsfaser forebygging	Separerte rør med adskilte dyser
Dysetype	Dysesyrebestandig
Arbeidstemperatur	20 - 60o C
Fasemengde	2
Tankstørrelse	~1200L
Fasefiltrering	Ja
Garanti	12 måneder

- Mikroprosessorkontroller (PLC)
- HMI berøringspanel
- Fasene endres automatisk
- To separate rørsystemer for vann og kjemikalier, lukket sløyfe
- Intelligente kontroller - hindrer blanding av kjemikalier etter kutt av elektrisitet

Beskrivelse

Automatisk bilvask er en løsning som lar deg redusere kostnader, forbedre kvaliteten og øke effektiviteten i overflatebehandlingsprosessen.

Den automatiske bilvasken er utstyrt med et sett med spraypumper , er designet slik at minst mulig væske migrerer etter prosessen til påfølgende prosesser, **derved sparer du penger og forbedrer vaskequaliteten.**

Dette er veldig viktig fordi de tilsynelatende besparelsene i systemer som gjøres uten bruk av disse løsningene kan generere mye høyere kostnader knyttet til kjemi og avfallshåndtering i fremtiden, som rett og slett blir mer. Oppmerksomhet bør også rettes mot problemer med å opprettholde de nødvendige parameterne til badet.

Forsknings- og utviklingsarbeid tillot oss å utvikle **En bilvask med funksjonen for å tørke detaljer** (Alternativ) varmluft blåst av et sett med vifter etter vaskeprosessen.

Bilvasken er utstyrt med et avansert system for å lage dine egne makroprogrammer , som kan bestå av 10 trinn hver, avhengig av antall tanker, prosessene kan gjentas, rekkefølgen deres kan endres osv.

Hver tank har sitt eget unike ikon og navn , slik at operatøren kan jobbe intuitivt.

Eventuelt kan tankene utstyres med badefyllingssystemer som kan utføres, for eksempel mellom prosesser eller på slutten av en syklus.

- Kontroll installert på svingarmen for bedre tilgang
- PLC

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

mikroprocesorkontroll • 7"

- Svært høyt antall dyser sammenlignet med andre løsninger
 - (Alternativ) Mulighet for tørkedetaljer etter vaskeprosessen
 - Muligheten til å lage dine egne avanserte programmer
 - Avansert system av spjeld laget av syrefaste plater, dobbeltbeskyttet med endebrytere
 - Kontrollsystem for tett lukking og full åpning av klaffene
 - For å minimere blandingen av væsker, separate rørledninger, dyser, tanker for hver behandling
 - Smart kontroll – i tilfelle strømbrudd/brått avbrudd kan ikke væsker blandes
- berøringsskjerm operatørpanel • Helautomatisk drift

Bilder



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Film

ROMER