




Nedsenkingsbad

Badesystemer med vinsjer brukes i de største anleggene, der kvaliteten på malingen krever bruk av mange vaskesoner. Noe som er uoppnåelig eller dyrere når det gjelder manuelle malingsbutikker. Badesystemer kan kombineres med ultralydbad for å forbedre kvaliteten. Klargjøring av aluminium i QUALICOAT-systemet består av opptil 6 eller flere badekar. Det grunnleggende badekarsystemet består av minimum 2 badekar, det ene med et oppvarmet kjemisk avfettings- og etsemiddel, og det andre for skylling med hovedvann. Badekarene er laget av AISI304, AISI316L eller polypropylen (PP) stål.

Bilder



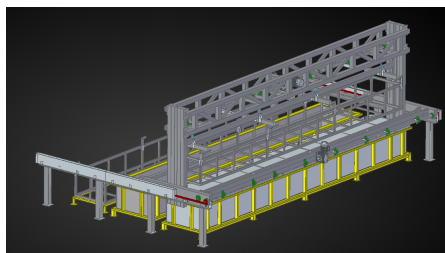

ROMER