Myjnie przejezdne tunelowe

Construção

Revestimento interno em aço inoxidável

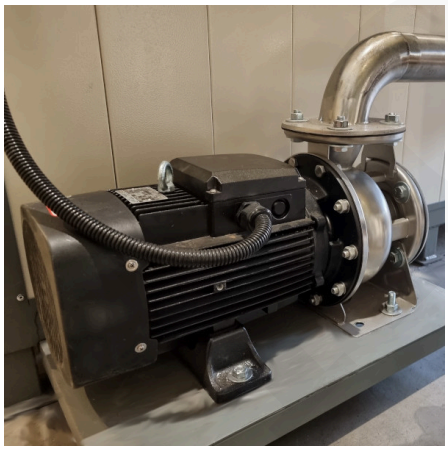

Bombas em aço inoxidável

Zonas separadas por cortinas reguláveis em largura

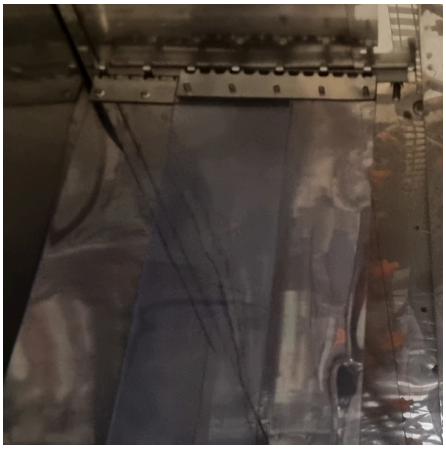

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Fácil acesso aos tanques pelo lado de fora do lava-rápido

Zonas de gotejamento entre processos

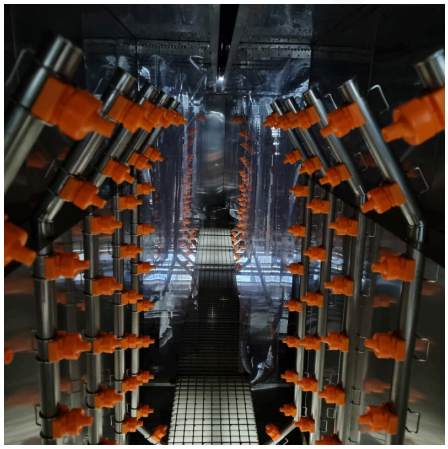

Tubos de pulverização com perfil angular

Construção modular

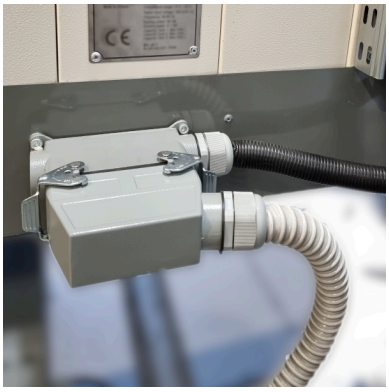

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Caixa isolada, feita de painéis facilmente removíveis

Barras para o operador entrar no lava-jato

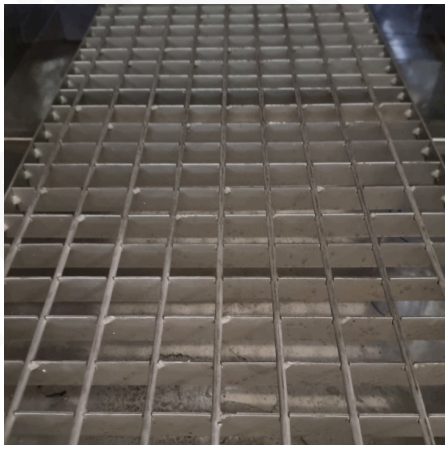

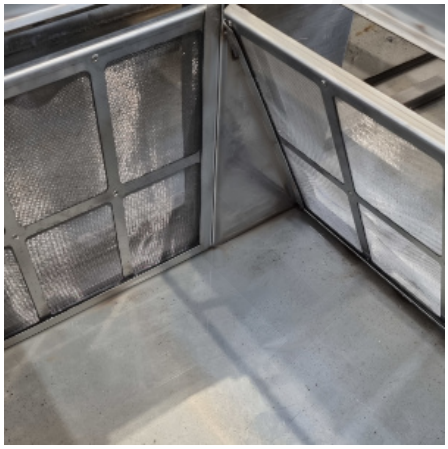

Pré-filtração de cada processo

A largura da entrada do lava-rápido é regulada por portas de correr

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

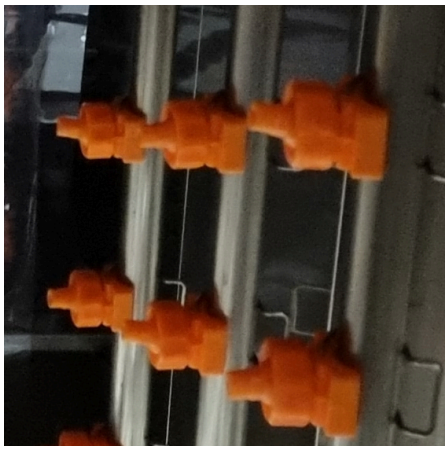

Bicos intercambiáveis de plástico com ângulo de pulverização ajustável

Benefícios

Baixa transferência de líquido

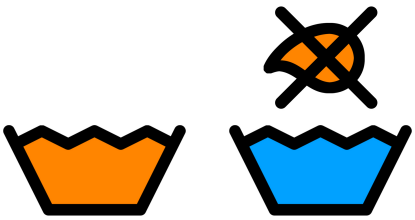



Alta precisão de lavagem

ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Lavagem em circuito fechado



Ao controle

Controle intuitivo do painel de toque de 7"

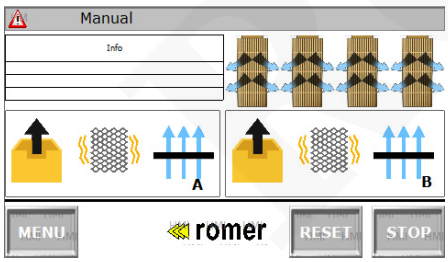

Login para tecnólogos e operadores

Programação de níveis de cascata e atualização de depuração

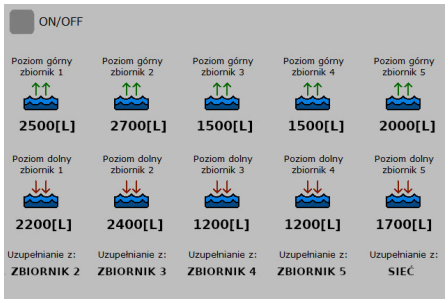

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

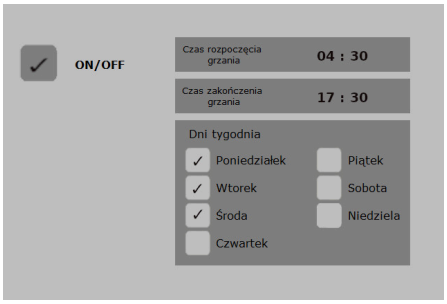

Calendário de trabalho integrado para lavagem de carros

Calendário integrado para monitorar condutividade, pH de tratamentos químicos e lavagens

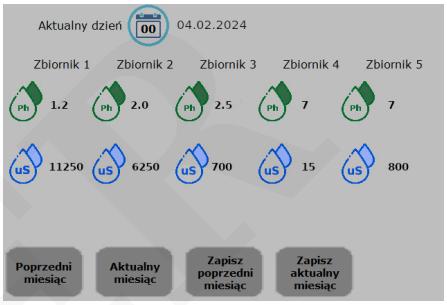

Comunicação Modbus com outros controladores mestres

Equipamento

Filtração do tratamento químico com filtro de fluxo

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Medição contínua da quantidade de líquido em cada tanque

Tubulações equipadas com manômetros

Cascata automática entre processos - controlada por válvulas pneumáticas

Aquecimento direto com queimador ou resistências elétricas

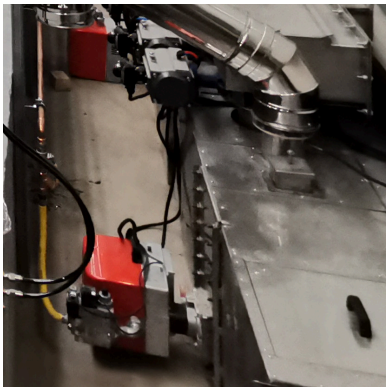

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Capelas em todo o comprimento do trilho

Vedação adicional sob o trilho

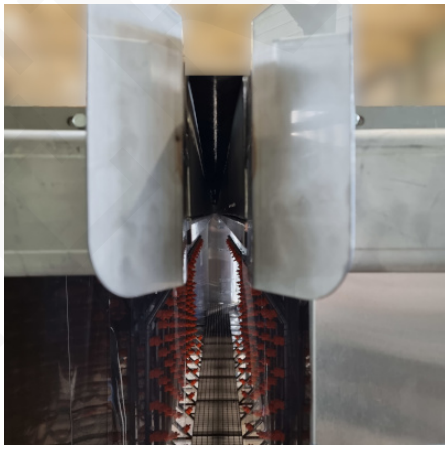

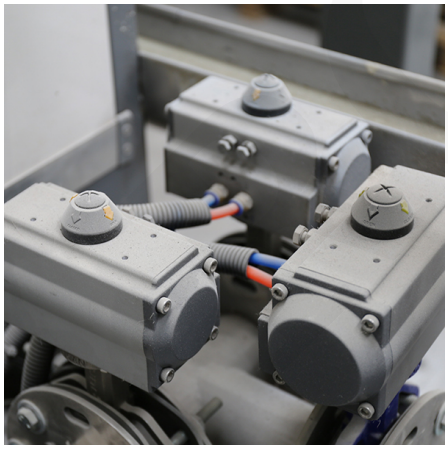

Os fluxos nas bombas são regulados manualmente com válvulas borboleta, opcionalmente com inversores

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl